




## CANILLA MONOCOMANDO DE COCINA PARED

CUIDADO, INSTALACION Y GARANTIA





Modelo: VT-MC-PD

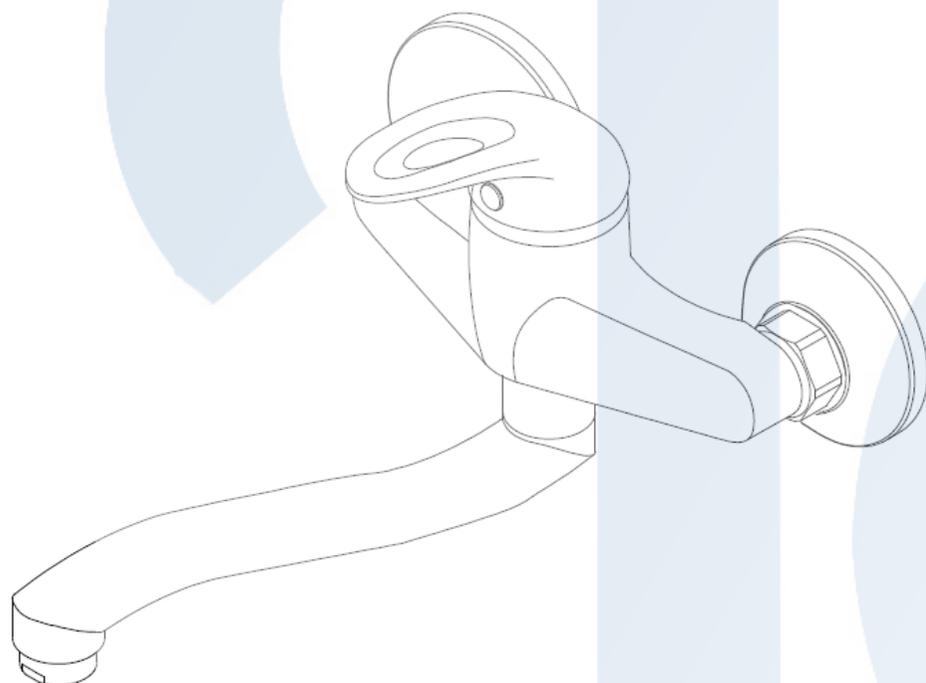

FABRICADO EN PRC  
IMPORTADO POR TG PLAST SRL  
CUIT 30-71411838-9

## GUIA DE INSTALACION

Gracias por adquirir nuestro Monocomando de Pared.  
Esta grifería ha sido fabricada e inspeccionada con los más altos estándares garantizando años de utilización, siguiendo nuestros consejos de instalación y cuidado.

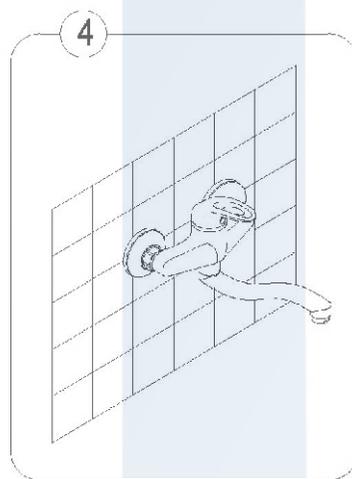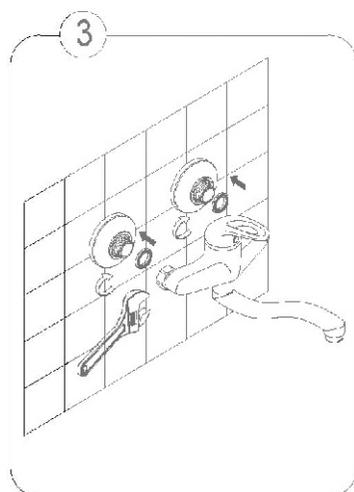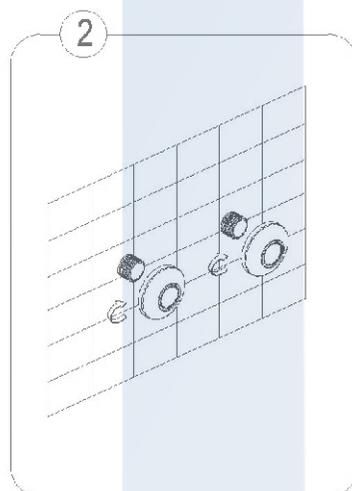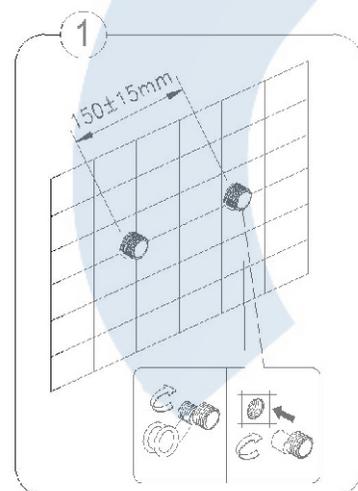

### INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- Asegurese de que las tuberías de agua caliente y fría estén completamente limpias.
- Colocar los codos excéntricos en la rosca hembra que sale de la pared
- Colocar la campana de la grifería de forma que quede el agujero mas pequeño alejado de la pared
- Presente la grifería en las roscas, ajustando la tuerca de la misma con una llave.
- Procure ajustar lo suficiente la tuerca para que no se produzcan filtraciones

### CUIDADO DE LA GRIFERIA

- Solo limpie la grifería usando jabón o detergente líquido y agua limpia, luego seque con un paño suave
- No use limpiadores químicos para limpiar la grifería, ya que el contacto puede afectar la terminación de la misma.
- No use limpiadores abrasivos, ya que dañará el acabado de la grifería y anulará la garantía.
- Cumpliendo los puntos mencionados con anticipación, el acabado de la grifería contará con una garantía de 5 años

### CHEQUEO ANTES DE LA INSTALACION

- La temperatura del agua caliente no deberá exceder los 70°C.
- La presión del agua no podrá ser superior a 5 bar
- Siempre trate de que la instalación sea realizada por un profesional, de forma tal que asegure el correcto suministro de agua a la grifería.

### TENER EN CUENTA LUEGO DE LA INSTALACION

- Sugerimos que al momento de conectar todas las roscas, utilice cinta de teflón, de forma que todas las juntas queden correctamente selladas
- Antes del uso, chequee correctamente si no hay pérdidas de agua y si el flujo de agua caliente y fría es constante, ya que algunas partículas de suciedad pueden haberse desprendido al momento de la instalación